


鏡面ゆがみ検査装置

樹脂・ガラス光沢面 ゆがみ・打痕検査




- ・視野：220×160mm
- ・水平分解能：0.1mm
- ・最小検出凹凸高さ：3 μ m
- ・検査タクト：5 sec


鏡面ゆがみ検査装置

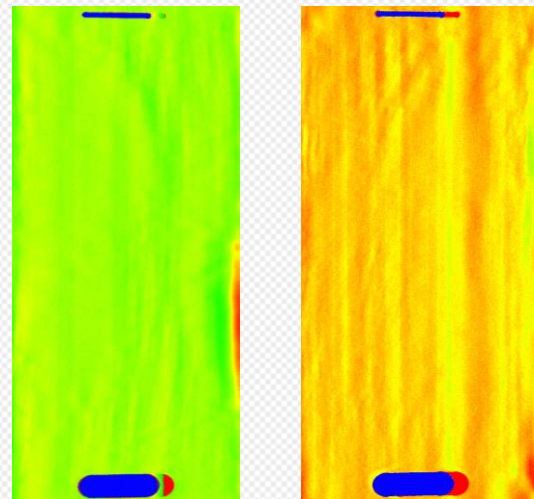

スマートフォン ガラス ゆがみ分布

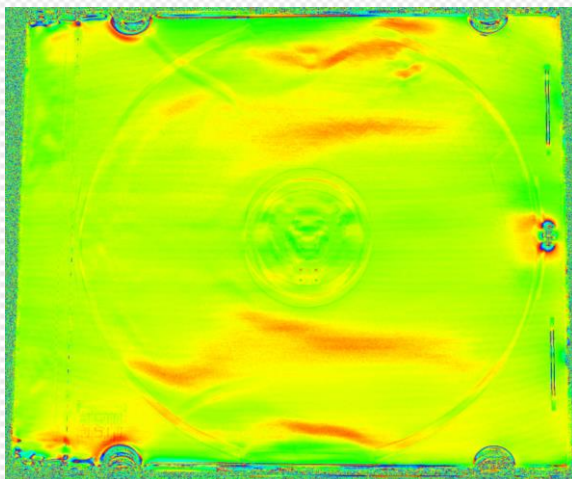



CD ケース ゆがみ分布

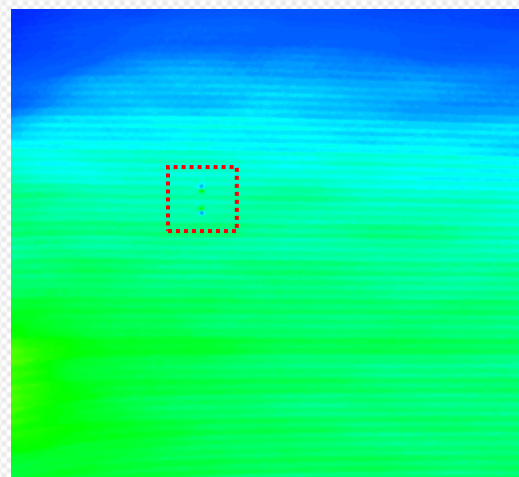

鏡面 ゆがみ分布・打痕

透明体のゆがみ計測も可能

鏡面ゆがみ検査装置 成形条件確立にも有効

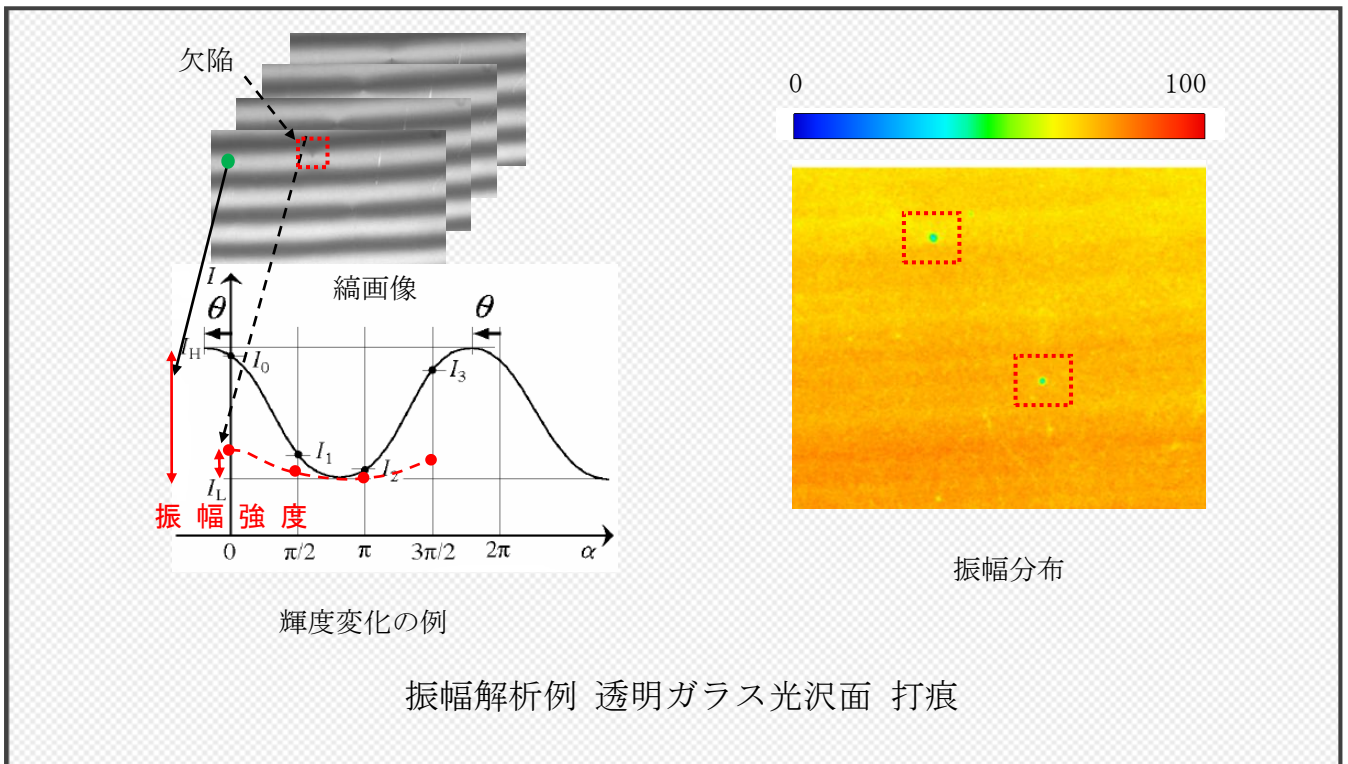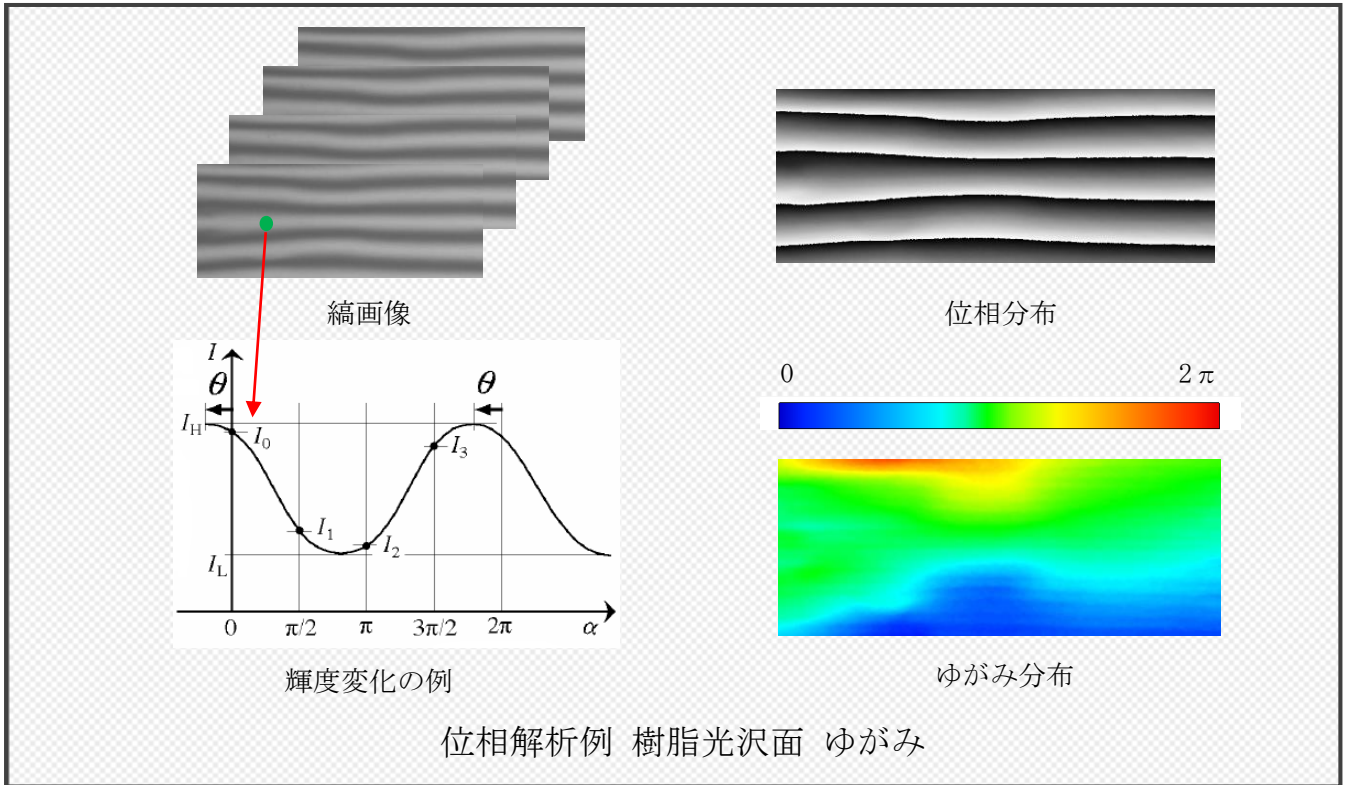

粗面のゆがみ計測が可能な直接投影方式もあります